


SPRAWDZONY
KOMFORT

ANDE

ANDE
JUPITER+ UV

ANDE JUPITER+UV

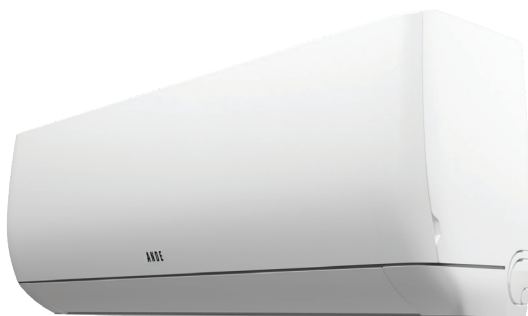

OPCJONALNE FILTRY

- filtr z aktywnym węglem
- filtr 3in1
- filtr z witaminą C
- filtr z jonami srebra



Klimatyzator wyposażony w technologię Tuya Wi-Fi umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji mobilnej. Pozwalają na wygodne ustawianie temperatury i trybów pracy z dowolnego miejsca oraz współpracuje z asystentami głosowymi i innymi urządzeniami smart home. Więcej informacji na str. 4.

OPIS URZĄDZENIA

Starannie zaprojektowany model w wyjątkowej, matowej stylistyce. Sterowanie odbywa się za pomocą nowoczesnego pilota bezprzewodowego oraz systemu **WiFi 2.0**. Jeden z najcichszych na rynku, co zapewnia komfort użytkowania nawet w nocy.

Urządzenie posiada zaawansowany technologicznie filtr przeciwkurzowy **High Density** oraz **filtr PM 2.5**, które skutecznie oczyszczają powietrze. Dodatkowo, w modelu zastosowano **lampę UV-C**, hamującą rozwój bakterii i wirusów, w tym SARS-CoV-2. Klimatyzator oferuje również funkcję automatycznego włączania przy spadku temperatury **poniżej 8°C**, co sprawia, że doskonale sprawdza się w wymagających warunkach.

Obudowę w szarym kolorze wyróżnia prostą formą z delikatnymi zaokrągleniami, wykonana z odpornego na uszkodzenia i łatwego w czyszczeniu tworzywa ABS.

Precyzyjnie dopasowane elementy oraz gładka powierzchnia o matowym wykończeniu nadają urządzeniu elegancki i nowoczesny wygląd. Dodatkowym akcentem dekoracyjnym jest subtelny, srebrny profil nad żaluzją nawiewną.

Model Jupiter został wyróżniony prestiżową nagrodą **IF Design Award**.

PM^{2.5}

FILTR PM 2.5

Filtr PM2.5 to zaawansowane rozwiązanie stosowane w nowoczesnych systemach klimatyzacji, którego głównym celem jest skuteczna filtracja powietrza z drobnych cząstek zanieczyszczeń.

Nazwa PM2.5 oznacza cząsteczki o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometra – tak drobne, że mogą przenikać do płuc i układu krwionośnego, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia.

PODSTAWOWE CECHY



LAMPA UV-C

LAMPA UVC

Dwie lampy UV-C zapewniają skuteczną ochronę przed bakteriami, wirusami i grzybami, jednocześnie hamując rozwój SARS-CoV-2 i eliminując łącznie aż 98,8% drobnoustrojów, co gwarantuje czyste i bezpieczne powietrze.



WBUDOWANE WIFI

Fabrycznie wbudowany moduł WI-FI

- Zdalna kontrola pracy urządzenia przez smartfon lub tablet
- Programowanie tygodniowe
- Autodiagnoza



NAWIEW 4D

Cztery kierunki nawiewu (4D AIR FLOW) zapewniają równomierne rozprowadzenie powietrza w całym pomieszczeniu. Dzięki temu klimatyzator gwarantuje maksymalny komfort, eliminując obszary o zbyt dużym chłodzeniu lub ogrzewaniu.



AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE

Zaawansowane oprogramowanie umożliwia skuteczne usuwanie wilgoci, automatyczne rozmrażanie i utrzymanie optymalnej temperatury zimą, a funkcja sterylizacji eliminuje bakterie, wirusy i inne mikroorganizmy, wspierając utrzymanie wysokiego poziomu higieny.



DETEKCJA KURZU

Duża średnica wentylatora (106 mm) to dodatkowe korzyści dla użytkownika:

- wydłużony nadmuch o 1m
- 1dB cichsza praca urządzenia
- równomierny nadmuch powietrza.



TEMPERATURA PONIŻEJ 8°C

Funkcja włączania urządzenia, gdy temperatura spadnie poniżej 8°C, chroni przed wychłodzeniem pomieszczenia, zapewniając komfort i stabilną temperaturę nawet podczas mroźnych dni.

SPECYFIKACJA

				AND-J09HB/2	AND-J12HB	AND-J18HB/2	AND-J24HB
EFEKTYWNOŚĆ	Wydajność	Chłodzenie nom. (min.-maks.)	kW	2.7(0.6-4.0)	3.5(0.8-4.1)	5.3(1.3-5.7)	7.2(1.8-7.4)
		Ogrzewanie nom. (min.-maks.)	kW	3.0(0.8-4.2)	3.8(1.0-4.2)	5.3(1.3-5.5)	7.2(1.8-8.0)
	Zużycie energii	Chłodzenie	kW	0.82(0.1-1.6)	1.18(0.1-1.6)	1.65(0.29-2.1)	2.2(0.23-2.76)
		Ogrzewanie	kW	0.81(0.3-1.6)	1.10(0.3-1.6)	1.47(0.25-1.8)	2.2(0.23-2.53)
	Prąd pobierany	Chłodzenie	A	3.8(0.7-7.8)	5.4(0.7-7.8)	7.8(2.2-9.3)	11(1.5-13)
		Ogrzewanie	A	3.7(1.5-8.0)	5.1(1.5-8.0)	6.5(2.0-8.0)	10(1.5-12)
	Maks. pobór mocy		kW	1,8	1,9	2,5	3,4
	Maks. pobór prądu		A	9,5	9,5	12	18
	Chłodzenie	SEER	W/W	6,2	6,2	6,8	6,1
		Klasa energetyczna		A++	A++	A++	A++
		Roczne zużycie energii	kWh/rok	148	198	273	373
	Grzanie	SCOP	W/W	4	4	4	4
		Klasa energetyczna		A+	A+	A+	A+
		Roczne zużycie energii	kWh/rok	945	945	1365	1610
JEDN. WEWNĘTRZNA	Wymiary sz/w/gł		mm	792×292×201	792×292×201	940×316×224	1132×330×232
	Wydajność went. turbo/śr/nis/cichy		m³/h	1280/1130/990/850	1280/1130/990/850	900/730/650/550	1330/1280/1090/900
	Ciśnienie akustyczne		dB(A)	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
	Moc akustyczna		dB(A)	44/40/36/31/24	44/40/36/32/23	47/43/40/35/30	48/43/40/37/28
	Waga netto		kg	8	7,5	11	14
JEDN. ZWNĘTRZNA	Wymiary sz/w/gł		mm	705×530×280	709×537×281	785×548×281	823×655×302
	Rozstaw mocowania sz/gł		mm	480*283	480*283	545*315	630*350
	Ciśnienie akustyczne		dB(A)	55	56	56	58
	Moc akustyczna		dB(A)	61	62	62	66
	Waga netto		kg	21.5	21	27	32
	Czynnik chłodniczy		rodzaj	R32	R32	R32	R32
	Ilość czynnika w urządzeniu		kg	0,55	0,56	0,85	1,3
	Dodatkowa ilość czynnika		mb/g	20/5	20/5	20/7	30/7
ZALECANY ZAKRES TEMP.	Chłodzenie min. - maks.		°C	-15 > 49	-15 > 49	-15 > 49	-15 > 49
	Ogrzewanie min. - maks.		°C	-25 > 32	-25 > 32	-25 > 32	-25 > 32
INSTALACJA CHŁODNICZA	Rura cieczowa		mm	fi 6.35(1/4'')	fi 6.35(1/4'')	fi 6.35(1/4'')	fi 6.35(1/4'')
	Rura gazowa		mm	fi 9.52(3/8'')	fi 9.52(3/8'')	fi 12.70(1/2'')	fi 15.88(5/8'')
	Maks. różnica wysokości		m	10	10	10	15
	Maks. długość instalacji		m	20	20	20	25
Zasilanie jednostki zewnętrznej			V-Ph-Hz	220v-240v/50Hz	220v-240v/50Hz	220v-240v/50Hz	220v-240v/50Hz
Przewody zasilania		Do agregatu	ilość x mm²	3*1.5	3*1.5	3*1.5	3*2.5
Przewody sterowania		Od agregatu do wewnętrznej	ilość x mm²	5*1.0	5*1.5	5*1.5	5*2.5
Zabezpieczenie			A	C10	C10	C16	C16
Wąż skroplin			mm	7	7	5	9,52

Prezentowane dane mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. Aktualne informacje dostępne są na stronie myande.pl.





ANDE JUPITER+ UV

5 LAT
GWARANCJI



- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| KLASA ENERG. A++ | WIFI | LAMPA UV-C | FILTR PM 2.5 | NAWIEW 4D | GRZAŁKA TACY OCIEKOWEJ | TIMER | WYŚWIETLACZ LED | TRYB EKO | CZYNNIK R32 | WŁĄCZANIE PONIŻEJ 8°C | TRYB PRACY NOCNEJ | SUPER EMC | PILOT STEROWANIA | AUTO SWING | FUNKCJA TURBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRYB SILENCE | HIGH DENSITY FILTR | STERYLIZACJA 57°C | POŻŁACANE LAMELE | I FEEL | I FAVOUR | SZYBKIE CHŁODZ./GRZAN. | NOWOCZESNY DESIGN | TRYB CZUWANIA | AUTO RESTART | FUNKCJA ODSZRAZANIA | ŁOPATKI Z ALUMINIUM | SZYBKA INSTALACJA | TECHNOLOGIA INVERTER | FUNKCJA SAMO-CZYSZCZENIA | OPCJE FILTRÓW |